




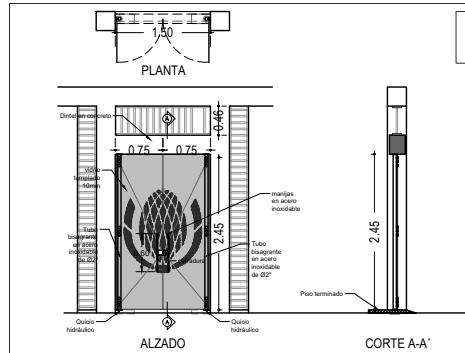


P-1		
UBICACIÓN		
ACCESO PRINCIPAL		
ANCHO	ALTO	ESPESOR
1.50m	2.45m	10mm
CANTIDAD		APERTURA
1		IZQ DER
(2 naéves)		1 1
CERRADURA		
Cerradura con llave para puerta de vidrio, de acero inoxidable A2D3 304. Seales con tornillos.		
OBSERVACIONES		
- Naéves de vidrio de 10mm montados sobre tubo bisagrate de acero inoxidable de Ø27. - Botones de Ø38mm asegurando la puerta al tubo bisagrate en 3 puntos de 3 puntos, arriba, abajo y en el centro de las naéves. - Adhesivo especial "hard bladder" con el logo del Jardín Botánico que servirá tanto de decoración como de señalética de protección. - Quiso hidráulico chaparrado embudo en piso en la base de ambas naéves.		




P-4		
UBICACIÓN		
BAÑO DEL CAMERINO		
ANCHO	ALTO	ESPESOR
0.60m	2.15m	4cm
CANTIDAD		APERTURA
1		IZQ DER
		1
CERRADURA		
CERRADURA YALE MANUA COMERCIAL BAÑO USUD		
OBSERVACIONES		
- Puertas antirrobos de 4cm en madera tropical de 3.2mm, terminadas en barniz mate. - Marco en madera maciza o aglomerada.		

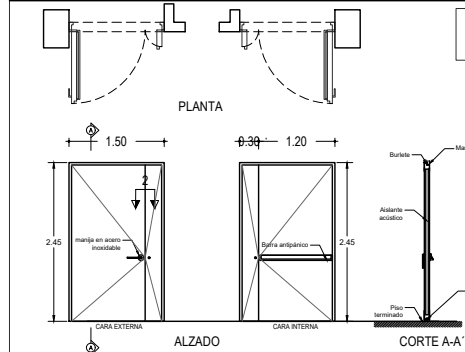


P-2		
UBICACIÓN		
ACCESOS AL AUDITORIO DESDE EL VESTIBULO		
ANCHO	ALTO	ESPESOR
1.50m	2.45m	82mm
CANTIDAD		APERTURA
2		IZQ DER
(2 naéves cada una de 1.20m y alta de 6.30m)		1 1
CERRADURA		
- Cerradura antirrobos para salidas de emergencia de base (barra) 1800 puerta sencilla preparada para cierre lateral. - Puente en acero anti-fuego o de seguridad para puertas antirrobos. - Barra en color negro.		
OBSERVACIONES		
- Puertas EDEMFO-DI accionadas - resistencia intermedia - alta STC 40. - Puertas antirrobos en madera aglomerada de 60mm de espesor. - Marco en madera maciza con tampa acústica. - Señal entre marco y vano con fibra de vidrio o poliestireno expandido. - Señal antirrobos en negro. - Hoja con aislante acústico inferior de 1" de espesor. - Señal inferior con perfil extrudido automático embudo dentro de las puertas. - Aislante impermeable (vinilo) VINTAGE VINES del catálogo TABLERMAC DURATEX.		

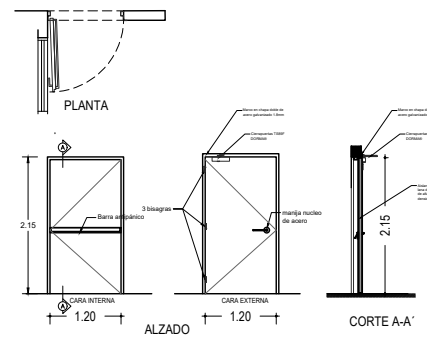

P-5		
UBICACIÓN		
SALIDAS DE EMERGENCIA		
ANCHO	ALTO	ESPESOR
1.20m	2.15m	58mm
CANTIDAD		APERTURA
2		IZQ DER
		1 1
CERRADURA		
- Barra antirrobos con componentes en acero cincado y cerrar en nylon negro. - Cerradura de embudo con set de manillas de nylon negro impermeable y robusto 304L, resistente al fuego. - Barra en color negro.		
OBSERVACIONES		
- Puerta cortafuego NA 180 IUL NOVAFERMO. - Hoja de 58mm con sellado en tres lados. - Aislamiento interno con lana de roca de alta densidad. - Fabricada con chapa doble de acero de 0.8mm de espesor unida por perfiles sin soldar. - Aislante en intemperie madera. - Marco metálico en chapa de acero galvanizado de 1.5mm. - Perfil tipo Z preparado para instalación con anillos.		

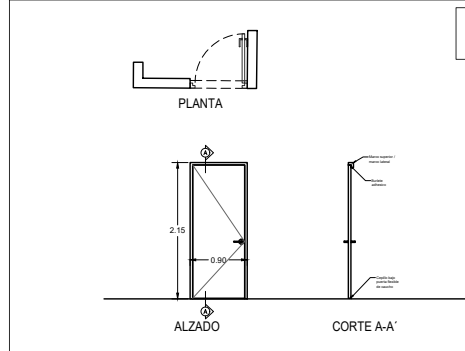

P-3		
UBICACIÓN		
CAMERINO, BOLSILLO PANELES MÓVILES, CUARTO ELÉCTRICO Y CUARTO TÉCNICO		
ANCHO	ALTO	ESPESOR
0.90m	2.15m	4cm
CANTIDAD		APERTURA
4		IZQ DER
		2 2
CERRADURA		
CERRADURA YALE MANUA COMERCIAL ENTRADA USUD		
OBSERVACIONES		
- Puertas antirrobos de 4cm en madera tropical de 3.2mm, terminadas en barniz mate. - Marco en madera maciza o aglomerada con tornillos adhesivos en los brillos superior y lateral. - Cajete de macizo adhesivo al filo interior de la naéve en contacto con el piso terminado.		

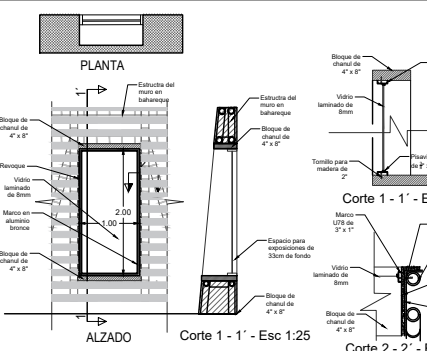

V-1		
UBICACIÓN		
VANOS DE LOS MUROS EN BAHAREQUE DEL VESTIBULO		
ANCHO	ALTO	ESPESOR
1.00m	2.00m	8mm
CANTIDAD		ELLAR
4		
OBSERVACIONES		
Ventanas fijas en vidrio laminado de 8mm con marco U78 de 3" x 1" con sello perimetral en aluminio anodizado bronce.		

61/81



PROYECTO:
SALA AUDIOVISUAL
DEL JARDÍN
BOTÁNICO DE LA
UTP

DISEÑO ARQUITECTÓNICO
JUAN CARLOS MARTÍNEZ
Mód. 17700 - 42765 CASAS
ARQUITECTO U.A.
ESPECIALISTA D.A.T.U.
VERIFICADO:



Vn. Bto UTP
SEALOS
OBSERVACIONES
MODIFICACIONES

CONTENIDO
CUADRO DE
PUERTAS Y
VENTANAS

FECHA
FECHA

ARQUITECTONICOS

18/19

61/61