



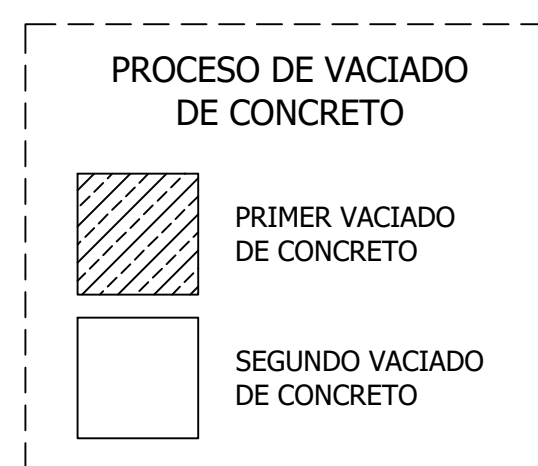

PARÁMETROS RESISTENCIA AL FUEGO	
GRUPO Y SUBGRUPO DE OCUPACION	1-3
CATEGORÍA DE RIESGO	I
RESISTENCIA AL FUEGO REQUERIDA SEGUN ELEMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (HORAS)	
MUROS CORTAFUEGO	3 HORAS
MUROS DE CERRAMIENTO ESCALERAS, ASCENSORES, BUITRONES	2 HORAS
MUROS DIVISORIOS ENTRE UNIDADES	1 HORA
MUROS INTERIORES	1/2 HORA
ELEMENTOS ESTRUCTURALES	2 HORAS
CUBIERTAS	1 HORA
ESCALERAS INTERIORES NO ENCERRADAS	2 HORAS
RESISTENCIA AL FUEGO PROPORCIONADA SEGUN ELEMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (HORAS)	
MUROS CORTAFUEGO (LADRILLO MACIZO)	3 HORAS
MUROS DE CERRAMIENTO ESCALERAS, ASCENSORES, BUITRONES	2 HORAS
MUROS DIVISORIOS ENTRE UNIDADES	1 HORA
MUROS INTERIORES LIVIANOS	1/2 HORA SEGUN MANUAL SUPERBOARDS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES, COLUMNAS, VIGAS, VIQUETAS Y LOSAS, CON LOS ANCHOS Y ESPEORES UTILIZADOS	MAS DE 2 HORAS
CUBIERTAS	1 HORA
ESCALERAS INTERIORES NO ENCERRADAS	2 HORAS

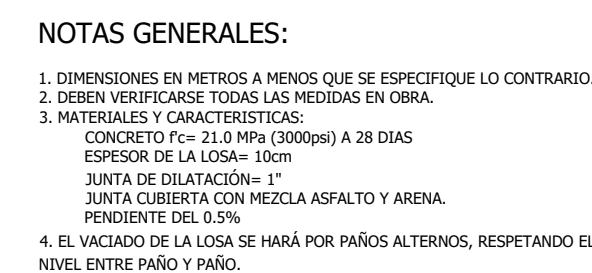